



Каталог продукции

www.uralkali.com

УРАЛКАЛИЙ

Уралкалий сегодня

Сегодня «Уралкалий» является одним из ведущих производителей хлористого калия в мире и технической соли в России, контролирующим всю производственную цепочку – от добычи калийной руды до поставок хлористого калия потребителям по всему миру.

Производственные активы Компании расположены в городах Березники и Соликамск Пермского края

Продукция Компании поставляется в ключевые регионы мира.

Активы компании



5 рудников




6 калийных фабрик



1 карналлитовая фабрика



Балтийский
балкерный терминал



Собственные и арендованные складские мощности
более 1 млн тонн



Собственный парк
вагонов-минераловозов – **7,7 тыс. единиц**



Продукция компании «Уралкалий» отвечает лучшим международным и российским стандартам качества. Компания уделяет повышенное внимание вопросам улучшения качественных характеристик и потребительских свойств выпускаемой продукции, поэтому все технологические и производственные процессы на предприятиях приведены в соответствии с современными требованиями



«Уралкалий» награжден Золотой медалью чемпиона отрасли Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) за ответственный подход к производственной деятельности.

Гранулированный и мелкий хлористый калий по результатам сертификации АНО «Российская система качества» (Роскачество) получили право использовать знак «Зеленый эталон».

КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ

Калий хлористый марка «Мелкий»	2
Калий хлористый марка «Гранулированный»	3
Калий хлористый 98%	4
Калий хлористый технический	5

ТЕХНИЧЕСКАЯ СОЛЬ

Концентрат минеральный «Галит» марка А	6
Концентрат минеральный «Галит» марка Б	7
Концентрат минеральный «Галит» марка М	8

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

Калий хлористый (Кормовая добавка)	9
Соль кормовая марка «Рассыпная»	10

КАРНАЛЛИТ

Карналлит обогащенный	11
-----------------------------	----



Калий хлористый марка «Мелкий»

Сорт 1


ГОСТ 4568-95

Применение:

- удобрение для прямого внесения
- производство сложных NPK удобрений

Массовая доля калия, в пересчете на K_2O , %, не менее	60
Массовая доля воды, %, не более	1,0
Рассыпчатость, %	100

Варианты отгрузки:

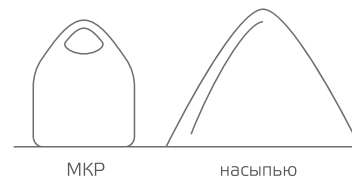



Калий хлористый марка «Гранулированный»

Сорт 1


ГОСТ 4568-95

Применение:

- удобрение для прямого внесения
- производство NPK тукосмесей

Массовая доля калия, в пересчете на K_2O , %, не менее	60
Массовая доля воды, %, не более	0,5
Гранулометрический состав (массовая доля фракций):	
свыше 6 мм, %	0
от 1 до 4 мм, %, не менее	95
до 1 мм, %, не более	5
Динамическая прочность, %, не менее	80
Рассыпчатость, %	100

Варианты отгрузки:

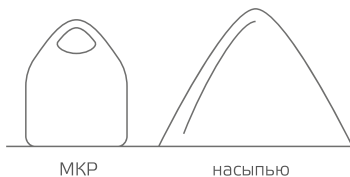

Калий хлористый 98%


ТУ 2184-048-00203944-2014

Применение:

- водорастворимое удобрение
- производство сложных NPK удобрений
- производство других калийных удобрений (сульфат и нитрат калия)
- промышленное применение

Массовая доля калия хлористого, %, не менее	98,2
Массовая доля калия, в пересчете на K_2O , %, не менее	62
Массовая доля воды, %, не более	0,5
Гранулометрический состав (массовая доля фракций):	
от 0,1 до 1,25 мм, %, не менее	90
до 0,1 мм, %, не более	3
Изготовитель контролирует в процессе производства долю натрия хлористого, типичное содержание которого должно быть не более	1,6%

Варианты отгрузки:

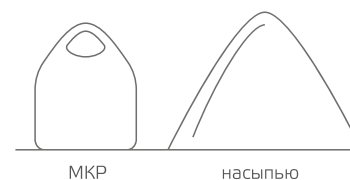

Калий хлористый технический

ТУ 2152-013-00203944-2011

Применение:


- промышленное применение

гарантированные значения		
	марка А	марка Б
Массовая доля калия хлористого, %, не менее	98,2	98,2
Массовая доля калия, в пересчете на K ₂ O, %, не менее	62	62
Массовая доля хлористого натрия, %, не более	1,3	1,6
Массовая доля воды, %, не более	0,5	0,5

Изготовитель контролирует в процессе производства показатели:

типичные значения		
Массовая доля суммы примесей (нерастворимый в воде остаток, CaSO ₄ , MgCl ₂ *6H ₂ O), %, не более	0,2	0,2
Массовая доля аминов, %	0,01-0,02	не менее 0,013

Варианты отгрузки:





Концентрат минеральный «Галит» марка А

ТУ 2111-044-00203944-2011

Применение:

- противогололедный материал для автомобильных дорог и улиц
- химическая водоочистка в системах теплосетей закрытого типа
- реагент для глушения скважин в нефтяной промышленности
- производство гидроксида натрия и хлора

гарантированные значения

Массовая доля натрия хлористого, %, не менее	97
--	----

Массовая доля воды, %, не более	0,7
---------------------------------	-----

типичные значения

Массовая доля кальция сернокислого, %, не более	2,0
---	-----

Массовая доля магния хлористого, %, не более	0,4
--	-----

Массовая доля калия хлористого, %, не более	0,8
---	-----


Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	1,0
--	-----

Гранулометрический состав (массовая доля фракций):

свыше 4,5 мм, %, не более	10
---------------------------	----

менее 2,5 мм, %, не менее	85
---------------------------	----

Варианты отгрузки:

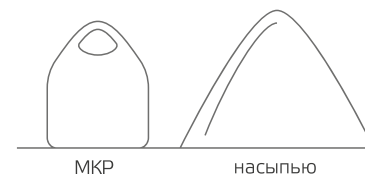

Концентрат минеральный «Галит» марка Б

ТУ 2111-044-00203944-2011

Применение:

- противогололедный материал для автомобильных дорог и улиц


гарантированные значения

Массовая доля натрия хлористого, %, не менее	93
--	----

типичные значения

Массовая доля кальция сернокислого, %, не более	3,3
Массовая доля магния хлористого, %, не более	0,3
Массовая доля калия хлористого, %, не более	2,7
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	2,0
Гранулометрический состав (массовая доля фракций):	
свыше 4,5 мм, %, не более	15
менее 4,5 мм, %, не более	85

Варианты отгрузки:

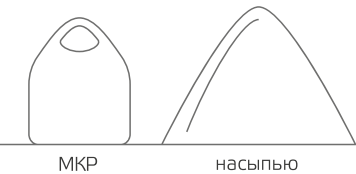



Концентрат минеральный «Галит» марка М

ТУ 2111-044-00203944-2011

Применение:

- противогололедный материал для автомобильных дорог и улиц

гарантированные значения

Массовая доля натрия хлористого, %, не менее	95
--	----

типичные значения

Массовая доля кальция сернокислого, %, не более	2,0
---	-----

Массовая доля магния хлористого, %, не более	0,2
--	-----

Массовая доля калия хлористого, %, не более	2,2
---	-----

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	1,2
--	-----

Гранулометрический состав (массовая доля фракций):

свыше 2,5 мм, %, не более	5
---------------------------	---

менее 1,0 мм, %, не менее	75
---------------------------	----

Варианты отгрузки:



Калий хлористый (кормовая добавка)

ТУ 20.13.62-053-00203944-2018

Номер государственной регистрации: ПВР-2-42.19/03514



Применение:

- предназначен для производства премиксов, кормов и комбикормов для цыплят-бройлеров, кур-несушек и домашних животных с целью восполнения в рационах дефицита калия

- Поддерживает нормальное осмотическое давление в организме птицы
- Способствует процессам пищеварения и улучшает обмен веществ
- Способствует интенсивному росту и развитию птицы
- Повышает устойчивость к тепловому стрессу

Массовая доля калия хлористого, %	95,0 — 98,8
Массовая доля натрия хлористого, %	1,1 — 4,8
Массовая доля мышьяка, мг/кг, не более	50
Массовая доля свинца, мг/кг, не более	50
Массовая доля кадмия, мг/кг, не более	0,4
Массовая доля ртути, мг/кг, не более	0,1
Массовая доля воды, %, не более	0,5
Типичное содержание фракции менее 2 мм, %	100

Варианты отгрузки:

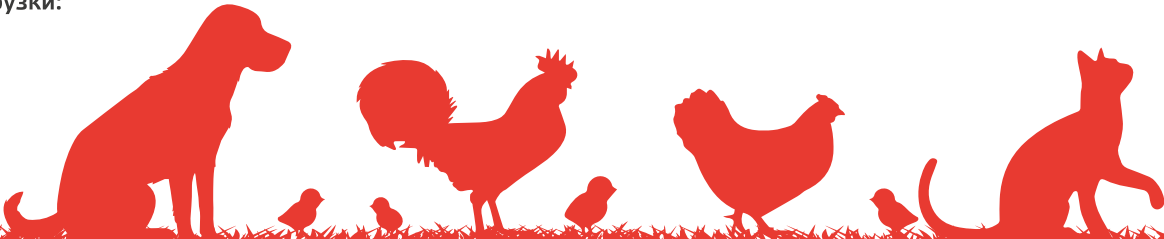

Соль кормовая марка «Рассыпная»

ТУ 08.93 10-052-00203944-2018


Применение:

- минеральная подкормка сельскохозяйственных животных и птицы
- производство комбикормов
- производство премиксов

- Балансирует соотношение между калием и натрием
- Возбуждает аппетит, повышает вкусовые качества корма, его перевариваемость, усвояемость белков и жиров
- Играет важную роль в пищеварении и обмене веществ
- Поддерживает осмотическое давление крови и функционирование почек

Массовая доля натрия хлористого, %, не менее	97
Массовая доля кальций-иона, %, не более	0,6
Массовая доля магний-иона, %, не более	0,1
Массовая доля калий-иона, %, не более	0,4
Массовая доля мышьяка, мг/кг, не более	50
Массовая доля свинца, мг/кг, не более	50
Массовая доля кадмия, мг/кг, не более	0,4
Массовая доля ртути, мг/кг, не более	0,1
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	1,0
Массовая доля воды, %, не более	0,5

Варианты отгрузки:



Карналлит обогащенный

ТУ 1714-043-00203944-2011

Применение:

- производство металлического магния


Массовая доля хлористого магния, %	31,5 ± 1,0
Массовая доля сульфатов в пересчете на сернистый кальций, %, не более	0,05
Массовая доля гигроскопической воды, %, не более	3,3

Изготовитель контролирует в процессе производства показатели:

	Типичные значения
Массовая доля калия хлорида, %, не более	25,3
Массовая доля натрия хлорида, %, не более	5,3

Варианты отгрузки:



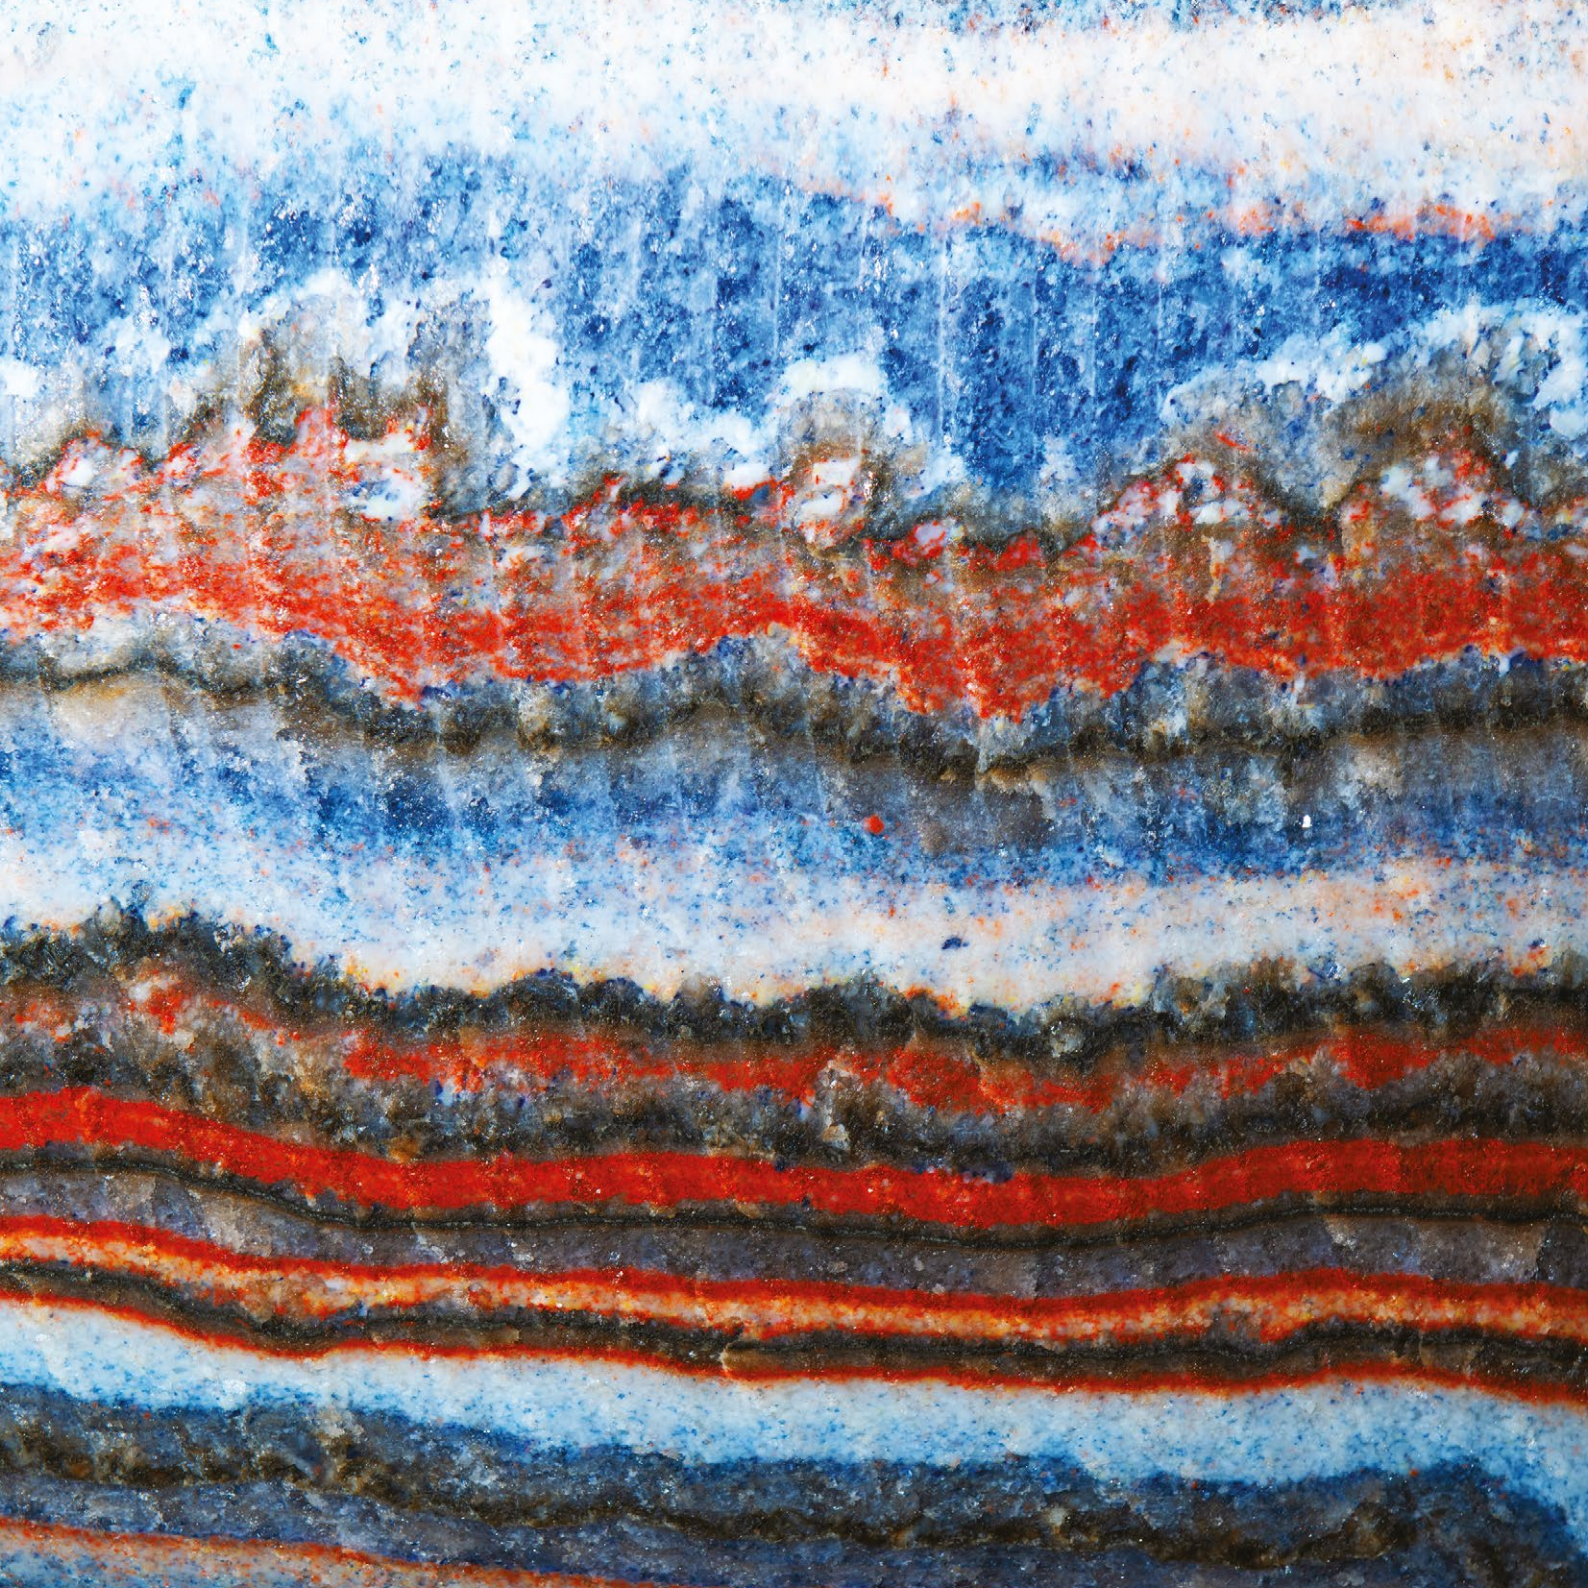



Московское представительство
ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, этаж 34
Москва, Россия, 123112

Тел.: +7 (495) 730-2371
Russia-sales@uralkali.com

www.uralkali.com